

TR 1040




QUEL - 07138

UTS-Nr.: 999 QUELLE  
Best.Nr.: 8950636/01  
Ger.Bez.: UNIV. WELTEMPFAENGER

GKz: G GERAET  
WGT: 677 KLEINRADIOS UND KOFFERRADIOS  
KD-Sektor: R RUNDUNK  
BaumNr.: 00 0  
Klassierung: TR TRANSISTOR- UND KOFFERRADIO  
IFW-FehlerGru.: 205 RDF., VERST., TB., PHONO, CD, CB  
Type/Privileg/Universum.Nr TR 1040  
Beschreibung WELTEMPFAENGER KEY IN  
VK-Preis: 129.95

Serviceart: 01 QUELLE-TKD  
Garantie fuer Kunden 06 Monate  
Sondervereinbarungen: 1 6 MONATE

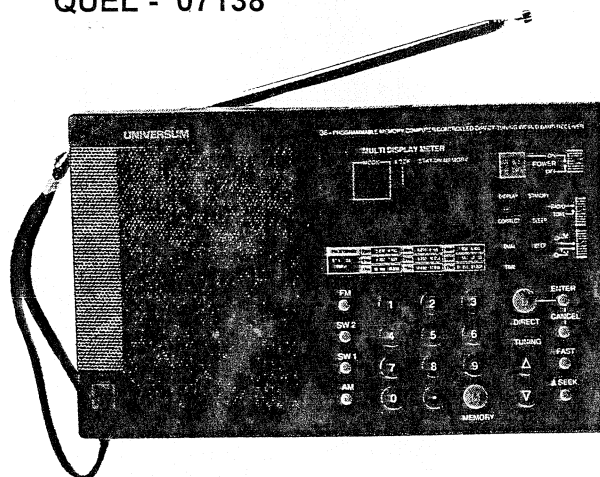

#### Technische Daten

##### Frequenzbereich

FM (UKW) 87,5 – 108 MHz  
AM (MW) 522 – 1620 kHz  
SW 1 (KW) 3.650 – 7.650 MHz  
SW 2 (KW) 9.500 – 21.900 MHz

Antenne UKW/KW Teleskopantenne

Lautsprecher 70 mm Ø perm. dyn. 8 Ohm

Ausgangsleistung 300 mW.

Anschlüsse 1 Kopfhörer 32 Ohm  
Außenstrom/Netzteil 6V  
Belastbarkeit 400 mA  
Batterie 4 Mignonzellen 1,5V (IEC R06)  
Alkali-Batterien empfohlen

Abmessungen ca. B. 210, H. 130, T. 45 mm

Achtung Bei SW 1 und SW 2 können nur die  
Kurzwellenbereiche empfangen werden,  
die unterhalb der Anzeige (4) zu  
lesen sind.

**KAT. 942 DATUM 05.09.94 SEITEN 6**

TR 1040




QUEL - 07138

UTS-Nr.: 999 QUELLE  
Best.Nr.: 8950636/01  
Ger.Bez.: UNIV. WELTEMPFAENGER

GKz: G GERAET  
WGT: 677 KLEINRADIOS UND KOFFERRADIOS  
KD-Sektor: R RUNDUNK  
BaumNr.: 00 0  
Klassierung: TR TRANSISTOR- UND KOFFERRADIO  
IFW-FehlerGru.: 205 RDF., VERST., TB., PHONO, CD, CB  
Type/Privileg/Universum.Nr TR 1040  
Beschreibung WELTEMPFAENGER KEY IN  
VK-Preis: 129.95

Serviceart: 01 QUELLE-TKD  
Garantie fuer Kunden 06 Monate  
Sondervereinbarungen: 1 6 MONATE

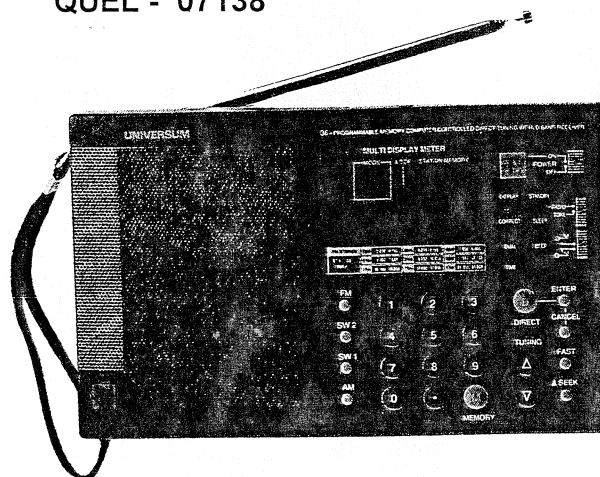

#### Technische Daten

##### Frequenzbereich

FM (UKW) 87,5 – 108 MHz  
AM (MW) 522 – 1620 kHz  
SW 1 (KW) 3.650 – 7.650 MHz  
SW 2 (KW) 9.500 – 21.900 MHz

Antenne UKW/KW Teleskopantenne

Lautsprecher 70 mm Ø perm. dyn. 8 Ohm


Ausgangsleistung 300 mW.

Anschlüsse 1 Kopfhörer 32 Ohm  
Außenstrom/Netzteil 6V  
Belastbarkeit 400 mA  
Batterie 4 Mignonzellen 1,5V (IEC R06)  
Alkali-Batterien empfohlen

Abmessungen ca. B. 210, H. 130, T. 45 mm

Achtung Bei SW 1 und SW 2 können nur die  
Kurzwellenbereiche empfangen werden,  
die unterhalb der Anzeige (4) zu  
lesen sind.

**KAT. 942 DATUM 05.09.94 SEITEN 6**

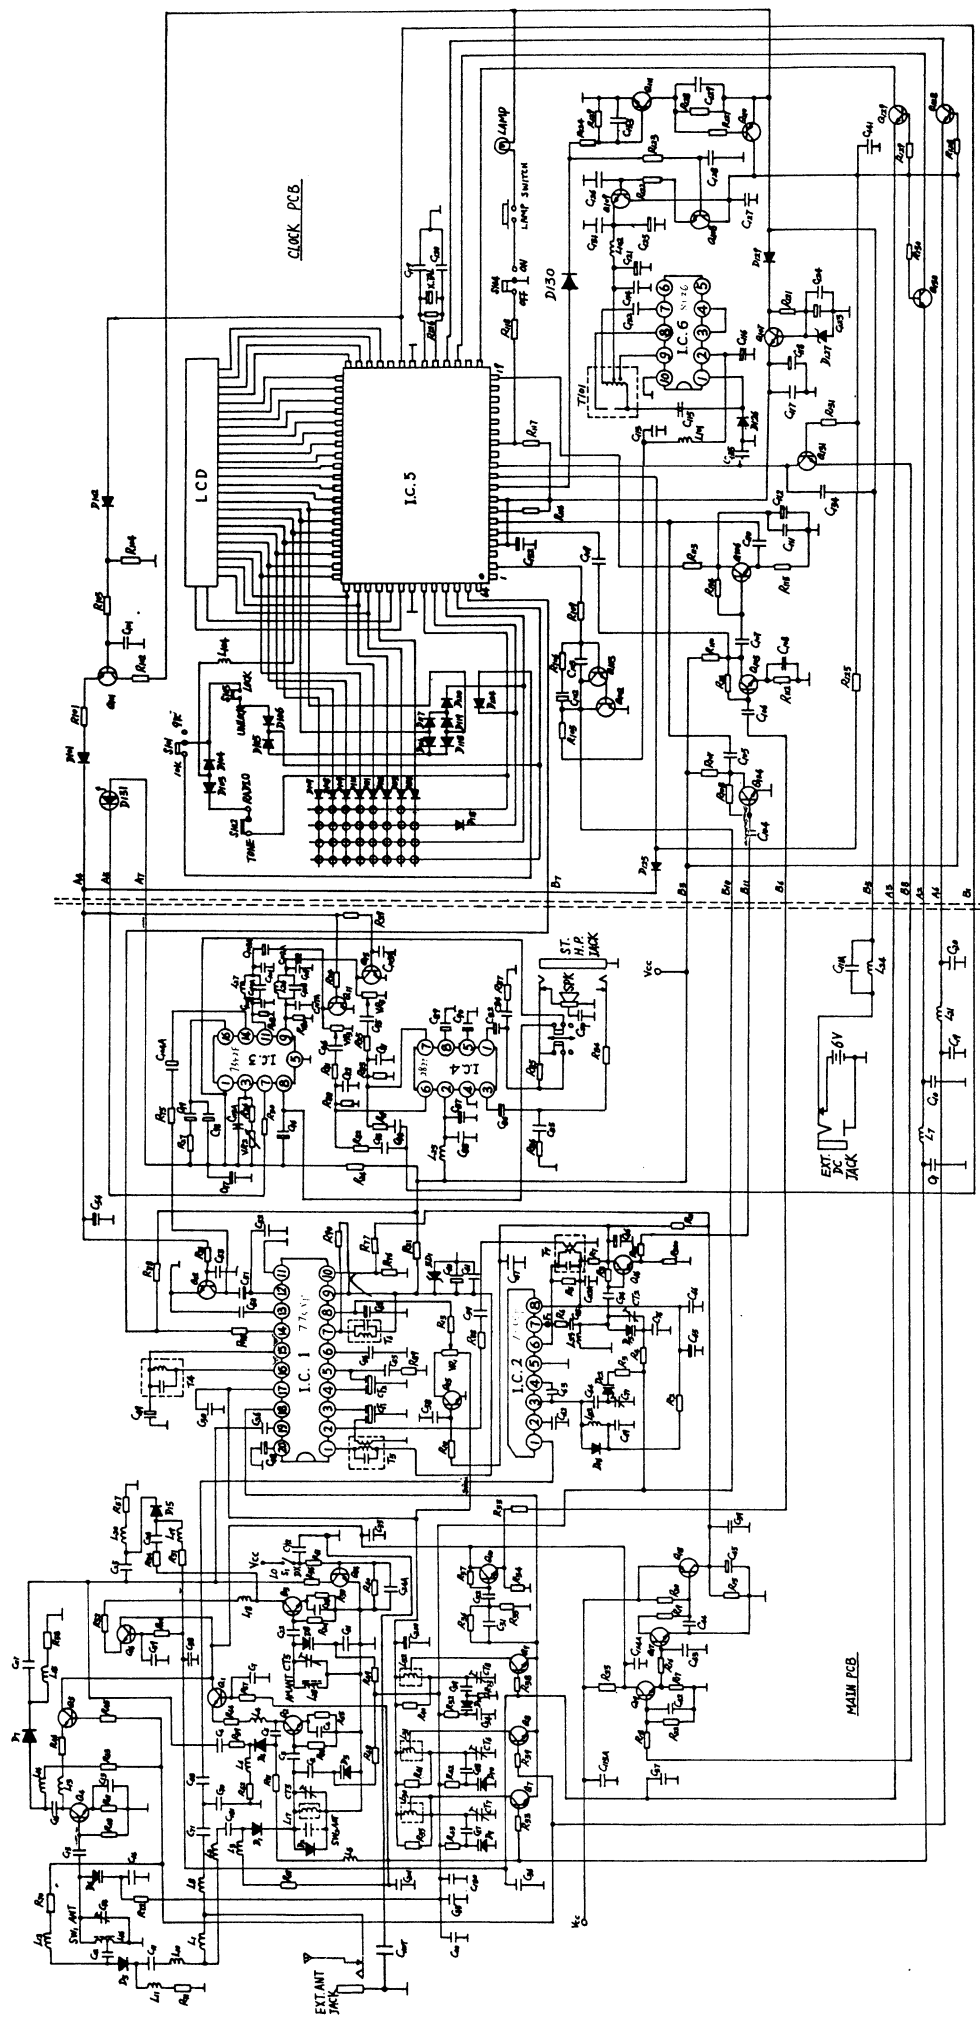

## Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild
1	G	0895063/01	UNIV. WELTEMPFAENGER	001	
2	T		--- GEHAEUSE UND BEDIENTEILE ---	001	
3	E	0093211	GRILL,LAUTSPRECHER	001 01	
3	E	0093179	GEH.VORDETEIL	001 02	
3	E	0092999	LAUTSPRECHER, 8 OHM 2 WATT	001 03	
3	E	0092973	FENSTER,DISPLAY	001 06	
3	E	0092965	KNOPF,BAND	008 07	
3	E	0092940	KNOPF,"0"	001 08	
3	E	0092932	KNOPF,"1"	001 09	
3	E	0092916	KNOPF,"2"	001 10	
3	E	0092841	KNOPF,"3"	001 11	
3	E	0092825	KNOPF,"4"	001 12	
3	E	0092767	KNOPF,"5"	001 13	
3	E	0092759	KNOPF,"6"	001 14	
3	E	0092742	KNOPF,"7"	001 15	
3	E	0092734	KNOPF,"8"	001 16	
3	E	0092726	KNOPF,"9"	001 17	
3	E	0092718	KNOPF,"."	001 18	
3	E	0092684	KNOPF,SENDER "AUF"	001 19	
3	E	0092676	KNOPF,SENDER "AB"	001 20	
3	E	0092668	KNOPF,"M"	001 21	
3	E	0092643	KNOPF,"D"	001 22	
3	E	0092627	KNOPF,UHR/RADIO	001 23	
3	E	0092619	KNOPF,MODE	006 25	
3	E	0092601	KNOPF,AM SENS.	001 26	
3	E	0092593	STAENDER	001 27	
3	E	0092577	GEH.RUECKTEIL	001 30	
3	E	0092569	TELESKOPANTENNE	001 31	
3	E	0092551	BATT.DECKEL	001 36	
3	E	0095133	BATT.KONTAKTPLATTE (+)	001 BATT.KONT. +	
3	E	0095141	BATT.KONTAKTFEDER (-)	001 BATT.KONT. -	
3	E	0095158	BATT.KONTAKTFEDER (+/-)	001 BATT.KONT. +/-	
3	E	0092544	KNOPF,LAUTSTAERKE	001 38	
3	E	0092536	KNOPF,EIN/AUS	001 44	
3	E	0092528	KNOPF,TON/LOCK	002 45	
2	T		--- ELEKTRISCHE TEILE ---	001	
3	E	0094912	BUCHSE,DC 1,9MM	001 BU DC	
3	E	0094904	BUCHSE.STEREO 3,5MM	001 BU KH	
3	E	7813868	KERAMIK-FILTER SFP 450G	001 CF1 AM	
3	E	9486994	KERAMIKFILTER 10,7 MA	001 CF2 FM	
3	E	9282989	Z-DIODE ZPD5,6	001 D-ZD1	
3	E	7299035	Z-DIODE MTZJ-6,2B	001 D-ZD127	
3	E	1755404	DIODE 1N4148	029 D1,2,3,.....	
3	E	0094920	DIODE KV1310NT(SINGLE)	002 D12,13	
3	E	1764190	DIODE 1N4001	001 D128	
3	E	9473398	DIODE (LED) TLG-124 GRUEN	001 D131	
3	E	1750454	DIODE 1N60	001 D2	
3	E	0094938	DIODE KV0714-2(PAIR)	006 D3,6,8-11	

3	E	0094946	IC TA7758P	001 IC1
3	E	7323967	IC TA7358F	001 IC2
3	E	9895129	IC TA7342F	001 IC3
3	E	9973512	IC TDA2822M	001 IC4
3	E	7810963	IC UPD1723GF-013	001 IC5
3	E	0094953	IC TA8126F	001 IC6
3	E	0095083	UKW ANT.SPULE 7M7A1041A	001 L16 SW1
3	E	0095075	UKW ANT.SPULE 7M7A1051A	001 L17 SW2
3	E	0095018	AM ANTENNENSPULE	001 L28 AM ANT.
3	E	0095109	UKW OSC SPULE,SCHWARZ 7M7A1050R	001 L30 SW2
3	E	0095091	UKW OSC SPULE,GRUEN 7M7A1049A	001 L31 SW1
3	E	0095117	MW OSC SPULE,ROT 7M1A468R	001 L32 MW OSC.
3	E	0094896	LAMPE,6V 0,25A 4X20MM	001 LAMPE
3	E	0095125	LCD ANZEIGE,AE-9207	001 LCD
3	E	7489735	TRANSISTOR 9014C	023 Q1,5,6,7,.....
3	E	9457631	TRANSISTOR 9016	005 Q10,16,104,105,106
3	EE	9671074	TRANSISTOR 8550C	003 Q18,109,110
3	E	9983958	TRANSISTOR 2SK241GR	003 Q2-4
3	E	0094979	SCHIEBESCHALTER	001 S1 AM SENS.
3	E	0094987	SCHIEBESCHALTER	001 S101 BAND
3	E	0094961	SCHIEBESCHALTER	003 S102-104 EIN/AUS
3	E	0095042	AM-ZF-FILTER,SCHWARZ 7M4A348R	001 T4
3	E	0095034	AM-ZF-FILTER,WEISS 7M4A304R	001 T5
3	E	0095026	FM-ZF-FILTER,SCHWARZ KS285NC	001 T6
3	E	0095059	FM-ZF-FILTER,ORANGE 7M7A211R	001 T7
3	E	0095000	SCHIEBEREGLER 50K	001 VR3 LAUTST.
3	E	7322845	QUARZ 4,5 MHZ	001 X-TAL

\*\*\*\*\* ENDE der Liste \*\*\*\*\*

